


# PA 700 HL KO

Пресс-арматура, CEL

**HANSA****FLEX**

## Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Подходит для	Kobelco
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

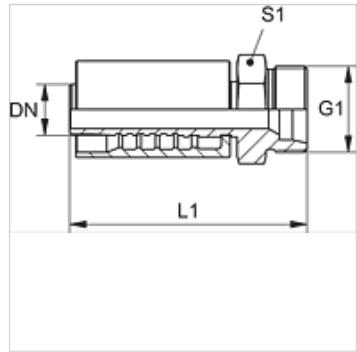

## Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Серия	G1	Для наружного Ø трубы (мм)	S1
PA 725 HL KO	25	16	1"	L	M 36 x 1,5	28	36
PA 725 HL KO 32	25	16	1"	L	M 45 x 1,5	35	46