


PN AJ 90 VA

Пресс-ниппель, DKJ, угол 90°

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Соединение 1	Гаечная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 74°
Сокращение	DKJ
Норма	ISO 8434-2
Материал	нержавеющая сталь

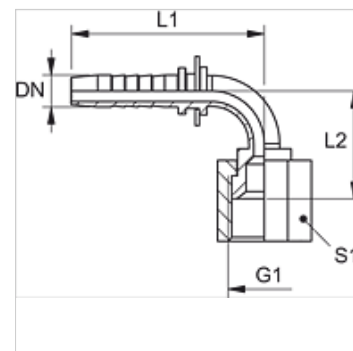

Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L2 (mm)	S1
PN 06 AJ 90 VA	6	4	1/4"	7/16" -20 UNF	31,0	17
PN 06 AJ 08 90 VA	6	4	1/4"	1/2" -20 UNF	31,0	17
PN 06 AJ 10 90 VA	6	4	1/4"	9/16" -18 UNF	26,0	19
PN 08 AJ 90 VA	8	5	5/16"	1/2" -20 UNF	32,0	17
PN 08 AJ 10 90 VA	8	5	5/16"	9/16" -18 UNF	36,0	19
PN 10 AJ 90 VA	10	6	3/8"	9/16" -18 UNF	35,0	19
PN 10 AJ 13 90 VA	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	30,5	22
PN 10 AJ 16 90 VA	10	6	3/8"	7/8" -14 UNF	38,0	27
PN 13 AJ 90 VA	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	45,0	24
PN 13 AJ 16 90 VA	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	46,5	27
PN 13 AJ 20 90 VA	12	8	1/2"	1.1/16" -12 UN	55,0	32
PN 16 AJ 90 VA	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	55,5	27
PN 16 AJ 20 90 VA	16	10	5/8"	1.1/16" -12 UN	51,5	32
PN 20 AJ 90 VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	58,0	32
PN 20 AJ 25 90 VA	19	12	3/4"	1.5/16" -12 UN	60,0	41
PN 25 AJ 90 VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	73,5	41
PN 25 AJ 32 90 VA	25	16	1"	1.5/8" -12 UN	94,5	50
PN 32 AJ 90 VA	31	16	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	94,0	50
PN 32 AJ 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.7/8" -12 UN	95,0	55
PN 40 AJ 90 VA	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	103,0	55
PN 40 AJ 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2.1/2" -12 UN	-	-
PN 50 AJ 90 VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	150,0	70

Варианты изделия

PN AJ 90 Пресс-ниппель, DKJ, угол 90°, Сталь