WA FL CU

Соединение ... FL, медь

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Патрубок
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом
Норма	ISO 8434-1 DIN 3861
Сокращение	BEL
Конструкция	прямые
Серия	Легкий
Материал	Медь

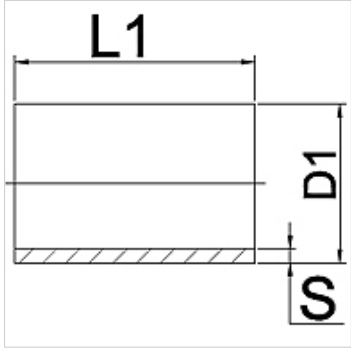

Указание

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).
В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFL или AOL.

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	Серия	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Варианты изделия

WA FL	Соединение ... FL, сталь, сталь (свариваемая)
WA FL VA	Соединение ... FL, VA, нержавеющая сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.