


Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Сокращение	CES
Конструкция	прямые
Серия	Тяжелый
Материал	нержавеющая сталь

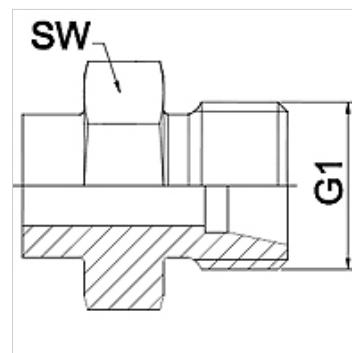

Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями !

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1	Серия	D2 (мм)	SW (мм)
WA 004 HS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	8,0	17
WA 006 HS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	10,0	19
WA 008 HS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	12,0	22
WA 010 HS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	14,0	24
WA 013 HS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	16,0	27
WA 016 HS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	20,0	32
WA 020 HS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	25,0	36
WA 025 HS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	30,0	46
WA 032 HS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	38,0	55

Варианты изделия

WA HS Соединение ... HS, сталь, сталь (свариваемая)